


# ALLONE.

## WIRELESS GAMEPAD ALG-SHWPシリーズ For SMARTPHONE

### スマートフォン用ワイヤレスゲームパッド ユーザーマニュアル

#### 機能名称

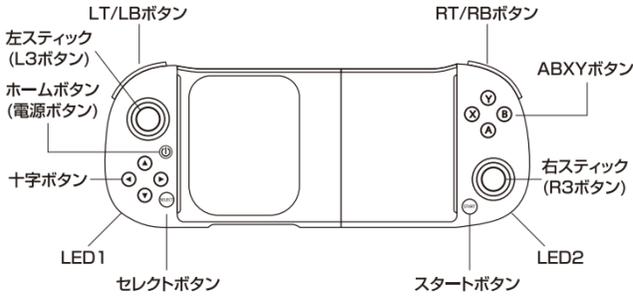

#### 製品仕様

サイズ：210×83×42mm  
重量：130g  
材質：ABS+TPE+PC+PS  
接続方法：Bluetooth  
バッテリー容量：350mAh  
バッテリー持続時間：約10時間  
バッテリー充電時間：約3時間  
入力電圧：5V / 500mA  
充電ポート：USB Type C  
対応機種：Android 13以上※ iOS 13以上※  
対応幅：135mm～165mm  
対応厚：最大10mm  
※上記スペックを満たす全ての機種で動作を保证するものではありません

#### 【iPhone】はじめてお使いの場合(MFI接続)

- ①スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。
  - ②新しい機器との接続モードである事を確認します。
  - ③コントローラーの[B]+[電源ボタン]を同時押しして電源を入れます。
  - ④LED1が点滅しペアリングモードが起動します。
  - ⑤スマートフォンの「自分のデバイス」に「DUALSHOK4 Wireless Controller」が表示されますのでタップしペア設定を行ってください。
  - ⑥正しくペアリングされるとモードLED1が点滅→点灯に変わりゲームパッドが使用可能になります。
- ※iOSのバージョンによりBluetooth設定の項目が異なる場合がございます。



#### 【Android】はじめてお使いの場合

##### 接続方法1:Android スタンダード接続モード

- ※通常はこちらの接続設定をご使用ください。
- ①スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。
  - ②新しい機器との接続モードである事を確認します。
  - ③コントローラーの[X]+[電源ボタン]を同時押しして電源を入れます。
  - ④LED1が点滅しペアリングモードが起動します。
  - ⑤スマートフォンの「自分のデバイス」に「ALG-SHWPCまたはALG-SHWPB」が表示されますのでタップしペア設定を行ってください。
  - ⑥正しくペアリングされるとモードLED1が点滅→点灯に変わりゲームパッドが使用可能になります。
- ※OSバージョンによりBluetooth設定の項目が異なる場合がございます。  
※スマートフォンにより「DUALSHOK4 Wireless controller」と表示される場合があります。



##### 接続方法2:Android ダイレクト接続モード

- ※別途ソフトウェアアプリケーションの対応が必要です。
- ①スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。
  - ②新しい機器とのペア設定モードを選択し、接続待ち状態にします。
  - ③コントローラーの[A]+[電源ボタン]を同時押しして電源を入れます。
  - ④モードLEDの1番が点滅しペアリングモードが起動します。
  - ⑤スマートフォンの使用可能なデバイスにALG-SHWPCまたはALG-SHWPBが表示されますのでタップしペア設定を行ってください。
  - ⑥正しくペアリングされるとLED1が点滅→点灯に変わりゲームパッドが使用可能になります。
- ※スマートフォンの機種によりBluetooth設定の項目が異なりますので詳しくはスマートフォンのマニュアルをご覧ください。



#### 初回ペアリング方法一覧


	iOSワイヤレスモード	Androidワイヤレスモード		Windows 10/11
接続方法	iOS MFIモード	スタンダードモード	ダイレクトモード	X input
接続ボタン	[B] + 電源ボタン	[X] + 電源ボタン	[A] + 電源ボタン	USBケーブル接続
LED表示	LED1点灯	LED2点灯	LED1点灯	LED1 & 2点灯

#### 2回目以降のご使用の場合

- ①ホームボタンを1回押してコントローラーを起動します。
  - ②LED1またはLED2が遅点滅し、前回接続した設定での接続モードが起動します。
  - ③ペアリング済の携帯電話に自動接続され、LED1またはLED2が点灯に変わります。
- ※接続が出来ない場合は「初めてお使いの場合」の手順を再度行ってください。

#### 充電方法

- ①付属のケーブルをコントローラー本体の充電ポート(USB Type Cコネクタ)に接続します。
- ②給電側のUSBコネクタ(USB Type A)をUSB ACアダプター(別売)等に接続します。
- ③LED2が遅点滅し充電が開始されます。
- ④約3時間で満充電となります(5V/500mA出力の場合)
- ⑤満充電になるとLED2が点灯に変わります。

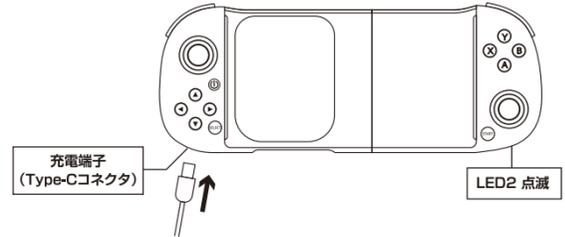


#### コントローラーの電源を切る


- ①ホームボタンを3秒間長押しします。
  - ②全てのLEDが消灯しコントローラーの電源がOFFになります。
- ※5分間無操作状態で自動的にスリープ状態となり、スマートフォンから切断されます。

#### スマートフォンのセット方法


- ①スマートフォンのサイズまで左右に引っ張ります。

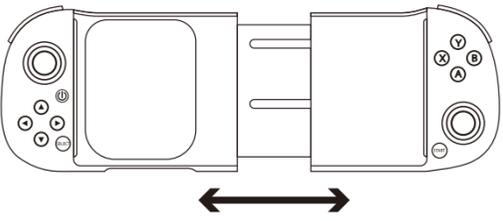

- ②スマートフォンを挟み込み、下部のガイドに合わせます。

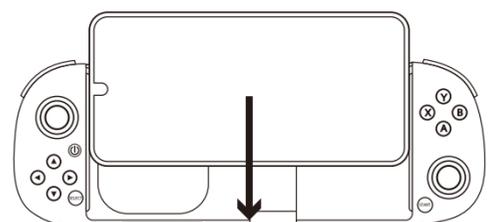

- ③ぐらつきが無い事を確認しセット完了です。

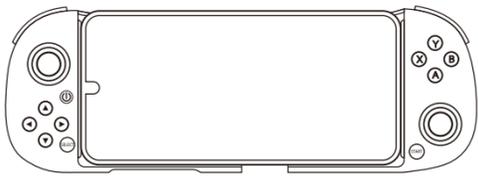


※セット時にはスマートフォンの落下にご注意ください。  
※コントローラー本体等に遠心力や強い力が掛かるとスマートフォンが外れ落下する恐れがあります。  
※スマートフォンのコネクタ位置によっては充電端子などがご使用頂けない場合がございます。  
※各種ボタンやケーブル等が干渉しないようにご注意ください。

#### 禁止事項

- ! 固定せずに使用
- ! 下部ガイドにセットされていない ※この状態で充電などを行うと落下の恐れがあります。

! 滑り止めゴムで留まっていない ※しっかり固定されない為、落下の恐れがあります。



#### パッケージ内容



製品に関するサポートチャットはこちら  
ALLONE公式アプリダウンロードページへ飛びます。

株式会社アローン  
一製品に関するお問い合わせ先<アローンサポートセンター>  
TEL:0570-041-140 E-mail:support@140-041.co.jp  
受付時間:月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)10:00～12:00/13:00～17:00

#### 保証規定

スマートフォン用ワイヤレスゲームパッド ALG-SHWPシリーズ
保証期間: お買い上げ日 年 月 日から <b>6カ月保証</b>
販売店名: 住所: TEL:
●保証内容 1.弊社が定める保証期間内(本製品ご購入日から起算されます)に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。 ●無償保証範囲 2.以下の場合には、保証対象外となります。 (1)保証書(レシート・納品書等)及び故障した本製品をご提出頂けない場合。 (2)購入日が確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示頂けない場合。 (3)購入日が確認できる証明書に偽造・改変などが認められた場合。 (4)弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。 (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。 (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。 (7)本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。 (8)地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。 (9)その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。 ●免責事項 3.本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。 4.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。 ●有効範囲 5.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 6.本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。